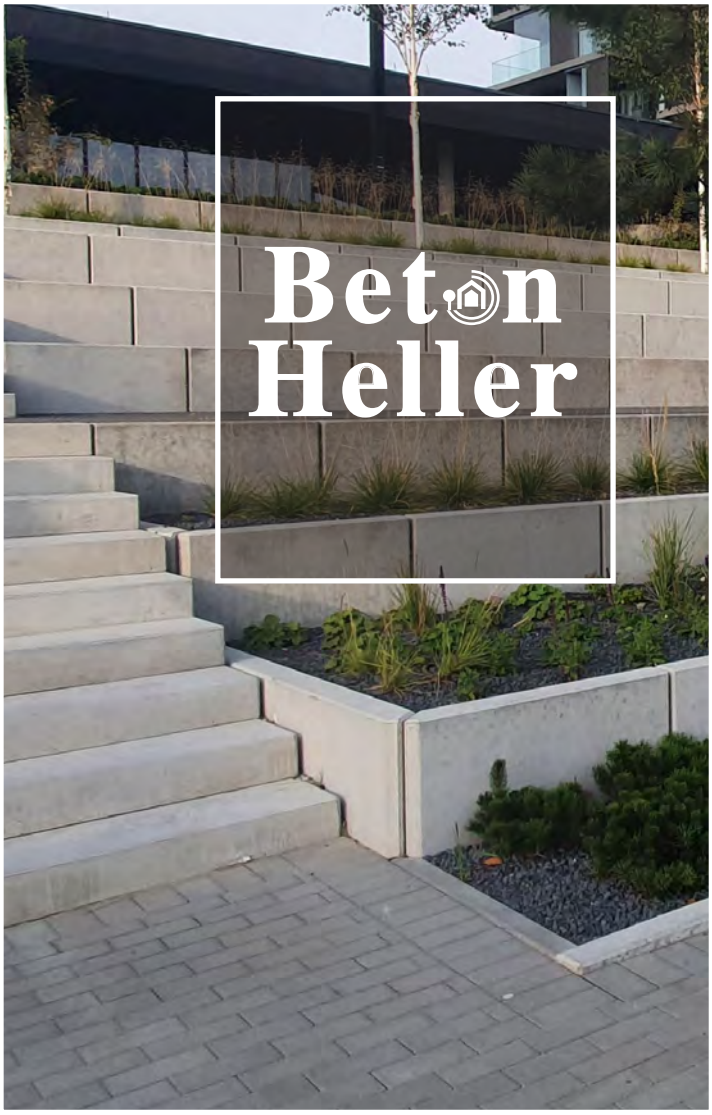

Beton Heller

BEWEHRTE

MAUERWINKEL

MAUERWINKEL
QUALITÄT SEIT 1919

REKERS
Beton Heller

REKERS-Winkelstützwände tragen bei vielen Bauvorhaben zu einer besonders wirtschaftlichen Lösung bei.

Die REKERS-Standardlastfälle decken eine Vielzahl von Lastsituationen ab. Serienmäßig können Winkelstützwände mit Sichtbetonqualität auf der Außenseite, mit Sichtseite zum Fuß oder beidseitig Sichtbeton hergestellt werden. Der statisch erforderliche Bewehrungskorb wird entsprechend den örtlichen Notwendigkeiten und Erfordernissen eingebaut. Zudem ist es möglich, die Winkelstützwände für Sonderlastfälle (abweichende Lasten, besondere Bodenkennwerte und objektbezogener Geländeverlauf) zu bemessen. Hierbei kann Ihnen auf Wunsch eine prüffähige oder eine geprüfte Statik gegen einen Aufpreis zur Verfügung gestellt werden. Standardmäßig wird mindestens Beton der Güteklasse C35/45 verwendet, dadurch werden serienmäßig die Expositionsklassen XC4, XD1, XF2, WA der DIN EN 1992-1-1 erreicht.

BEWÄHRTER STANDARD

Höhenabstufung 55 bis 480cm
Baulänge bis 199cm
Die Herstellung erfolgt nach DIN EN 15258 (Stützwandelemente)

SONDERLÖSUNGEN:

Sonderbauteile in T-Form
Verschiedene Oberflächen
Technische Serviceleistungen
Ausschreibungstexte

OPTIONAL:

Beidseitig Sichtbeton
Weitere Expositionsklassen
Betonqualität bis C80/95

IHR VORTEIL:

Größere Mengen sofort verfügbar
am Lager Parkstetten

JETZT WERKSPREISE SICHERN!

Ein Angebot, dass sich lohnt...

Kontakt: Josef Heller & Sohn GmbH · Straubinger Straße 4a · 94365 Parkstetten 09421 12753 info@beton-heller.de
Folgen Sie uns: facebook.com/betonheller beton_heller